


限速器位于第1象限,如图对称制作



视图 A (去限速器主体配件)


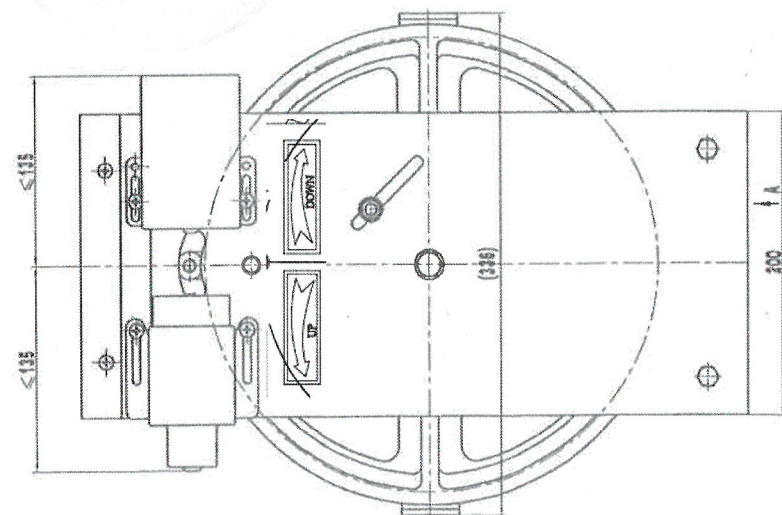


FB-XSQ300-194739

需满足TSG 7007-2022;

$$v = 2.5 \text{ m/s}$$

型号按OX187(300)

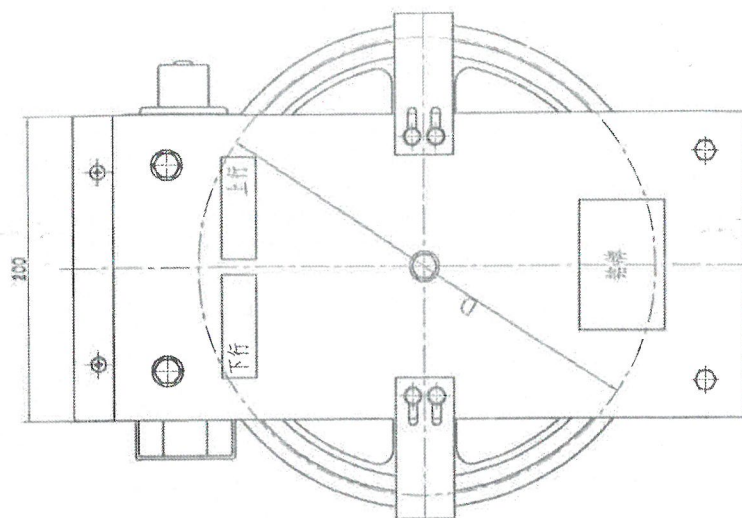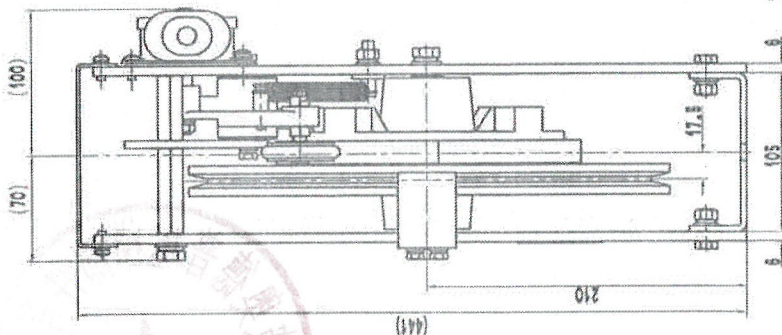

| 杭州西子零件号 | 对应零件         | 额定速度   | 钢丝绳直径 | 钢丝绳结构 | 额定载重量  | 提升力   | 工作位置 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|------|
|         | AK187V016001 | 2.0m/s | φ310  | φ8    | AC220V | >50kN | 轿厢顶  |
|         | AK187V016002 | 2.5m/s | φ310  | φ8    | AC220V | ≥50kN | 轿厢顶  |

## 技术说明

1. 本限速器品牌为杭州西宝品牌;  
2. 装相时需注意清除参数与实际相符;装时牢  
固,位置方向一致;  
3. 绳轮转动灵活,且转动过程中无异响;  
4. 本限速器绳轮节圆直径为300时,输送速度  
为0m/s和2.5m/s的情况。

RAL7037

圖  
意  
示  
配  
裝

公  
如  
計  
報  
報  
再  
計  
德  
獻  
德  
仁

臨  
興  
縣

AX187V016

2-13. 35