
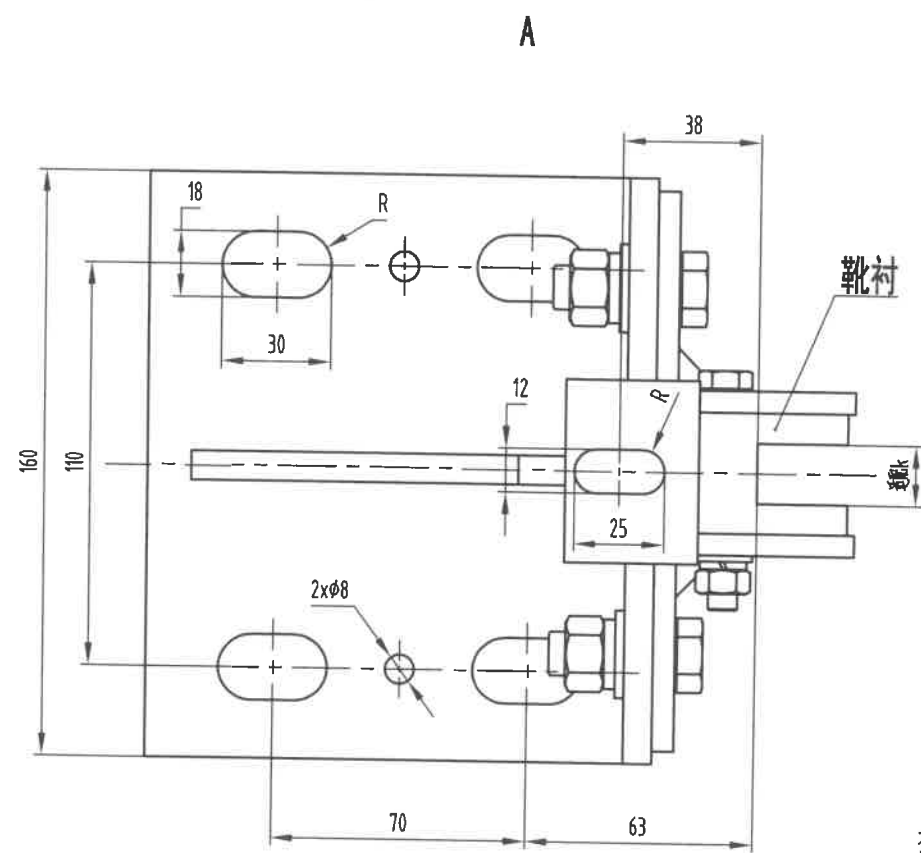


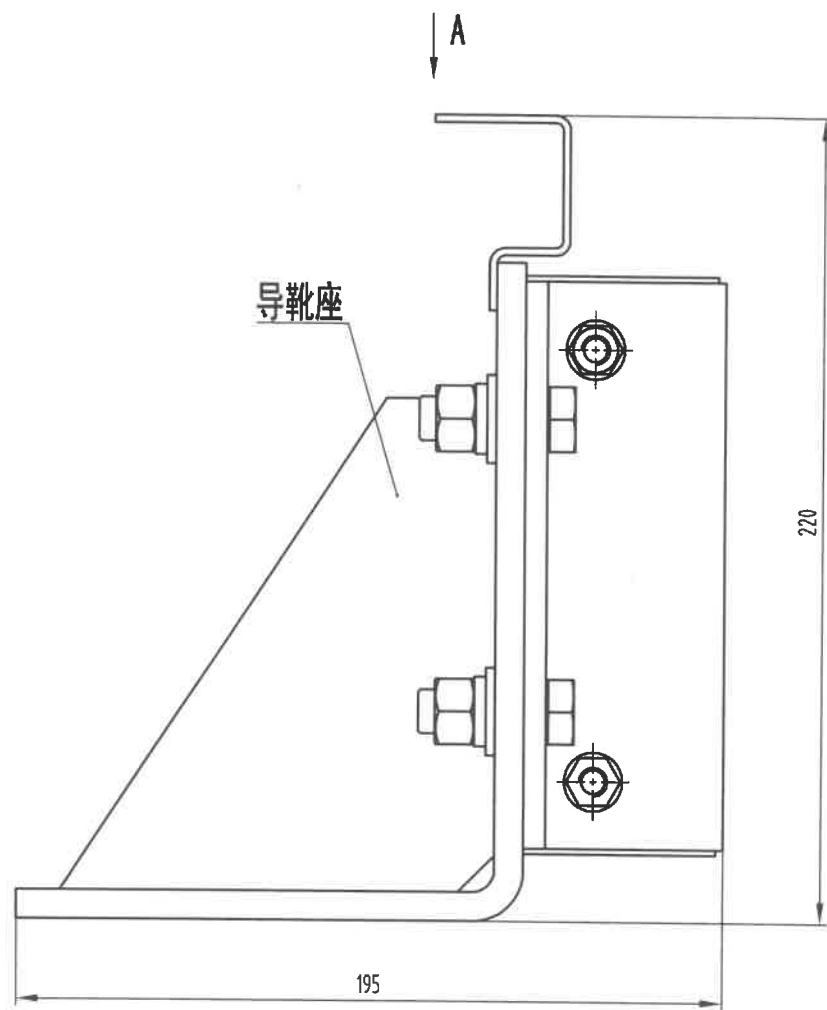

- 技术要求
- 1 装配牢固可靠, 无松动;
 - 2 镀金件表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定;
 - 3 侧向压力 $\leq 4000\text{N}$, 正向压力 $\leq 3000\text{N}$.

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	k
XOA2685ACW001	AX002A011G01	16

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACW		
西奥件号	001		
确认人	陈仕强	日期	2021.5.31
共 1 页, 第 1 页	CA号	CA-2210149	

无安装标准件	16	G01	滑动导靴
说明	k	G00	技术研发部

EPUPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	滑动导靴 AX002A011
设计	1	21.05.31 标准化						1:2	
审核	1	21.05.31							
工艺			批准	2021.1.3		共 1 张	第 1 页		

