

126
606


名称	DEF	图号	数量	材料	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
重块零件	DWG	AX200C013	G99			-01	1	1	1	1
-02 重块零件	DWG	AX200C013	G98			-02	1	1	1	1
-03 支撑零件	DWG	AX200C013	G84			-03	1	1	1	1
-04 支撑零件	DWG	AX200C013	G83			-04	1	1	1	1
-05 六角螺栓	GB/T 5783/M10X30					-05	2	2	2	2
-06 平垫圈	GB/T 97.1/10					-06	4	4	4	4
-07 调整垫圈	GB/T 93/10					-07	2	2	2	2
-08 六角螺母	GB/T 6170/M10					-08	2	2	2	2

材料表

材料名称	规格	数量
AX200V013G01	X0A2619ACY006	260
AX200V013G02	X0A2619ACY007	330
AX200V013G03	X0A2619ACY008	240
AX200V013G04	X0A2619ACY009	330
AX200V013G05	X0A2619ACY010	265

象限分布图

FB-XOA2619ACY008-H76591

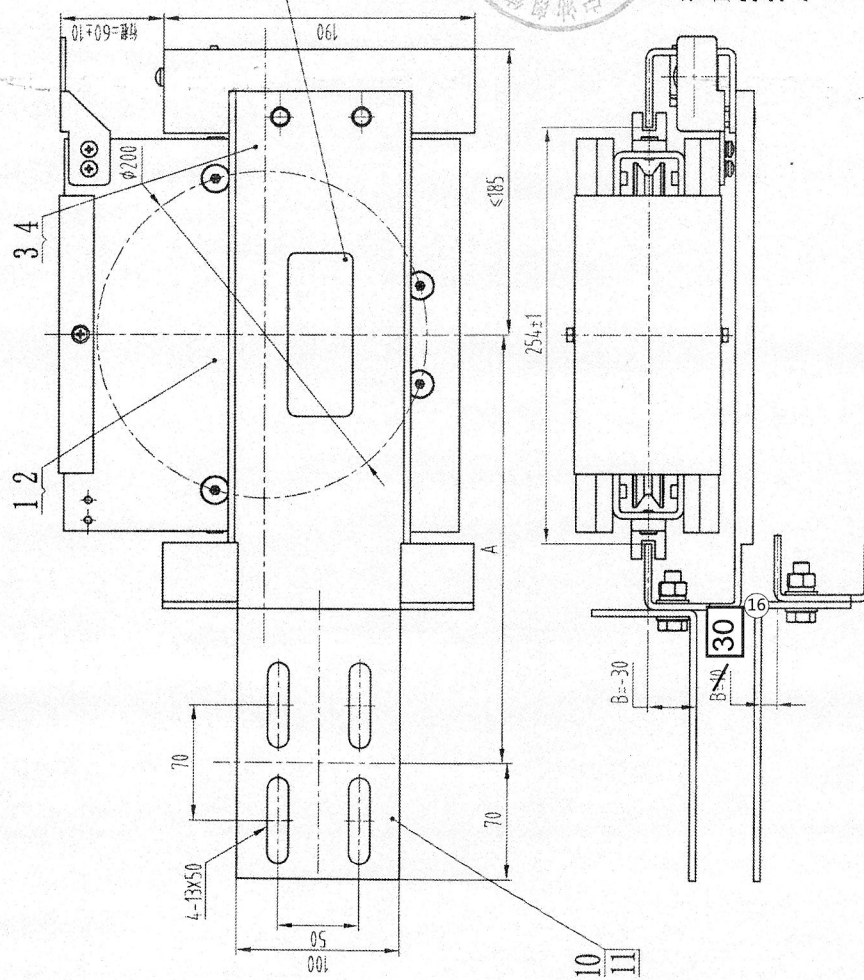

技术要求

- 1 本产品为杭州西奥定制，图示为1、4象限；
- 2 本产品张紧重量为25kg，绳轮节圆Φ200，适用于Φ6钢丝绳；
- 3 现场安装需牢固可靠，重块上下滑动顺畅无卡阻，重块底部离地面垂直尺寸80~110mm；
- 4 开关安装位置现场可调节，要求能可靠触发开关。

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

AX200C013

阶段标记 重量 比例

1:3

批准 2025.03.28

共 1 张

审核 2025-03-28

第 1 张

工艺

更改内容

杭州西奥电梯有限公司会签章

XOA2619ACY

006-009

日期 2025.01.17

CA号 CA-D2504029

确认人 平哲军

共 18 页第 1 页