
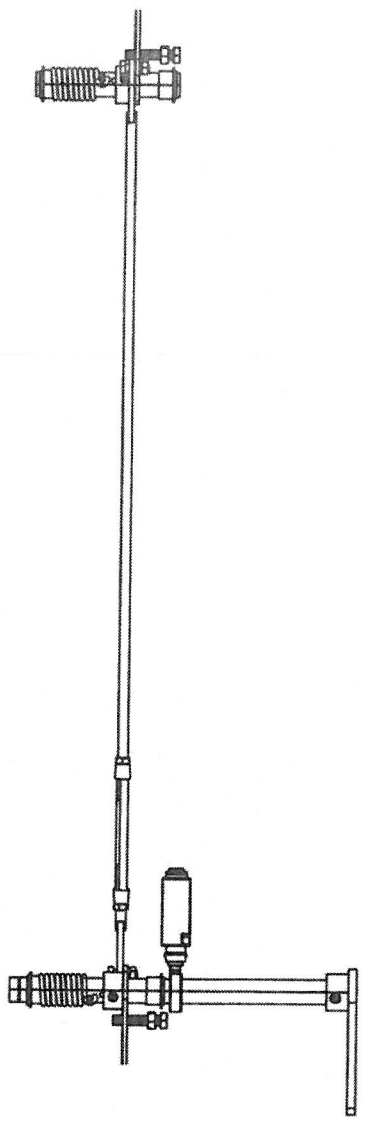


尺寸/公差	基本尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	材料/厚度	0.5-3	>3-6	>6	角度/公差	-0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	附注
±0.1	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.2	±0.5	±1.0	±0.5°	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	2

NLY2504691H

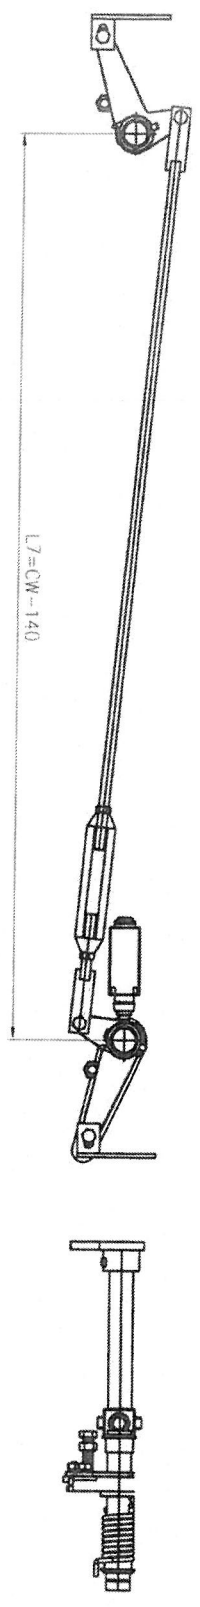

技术要求
1. CW为标准长度

OX-088TF				苏州爱德电器有限公司	
安全钳驱动机构				LYEPJ003	
图号	图样	图例	图注	图例	图注
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1