


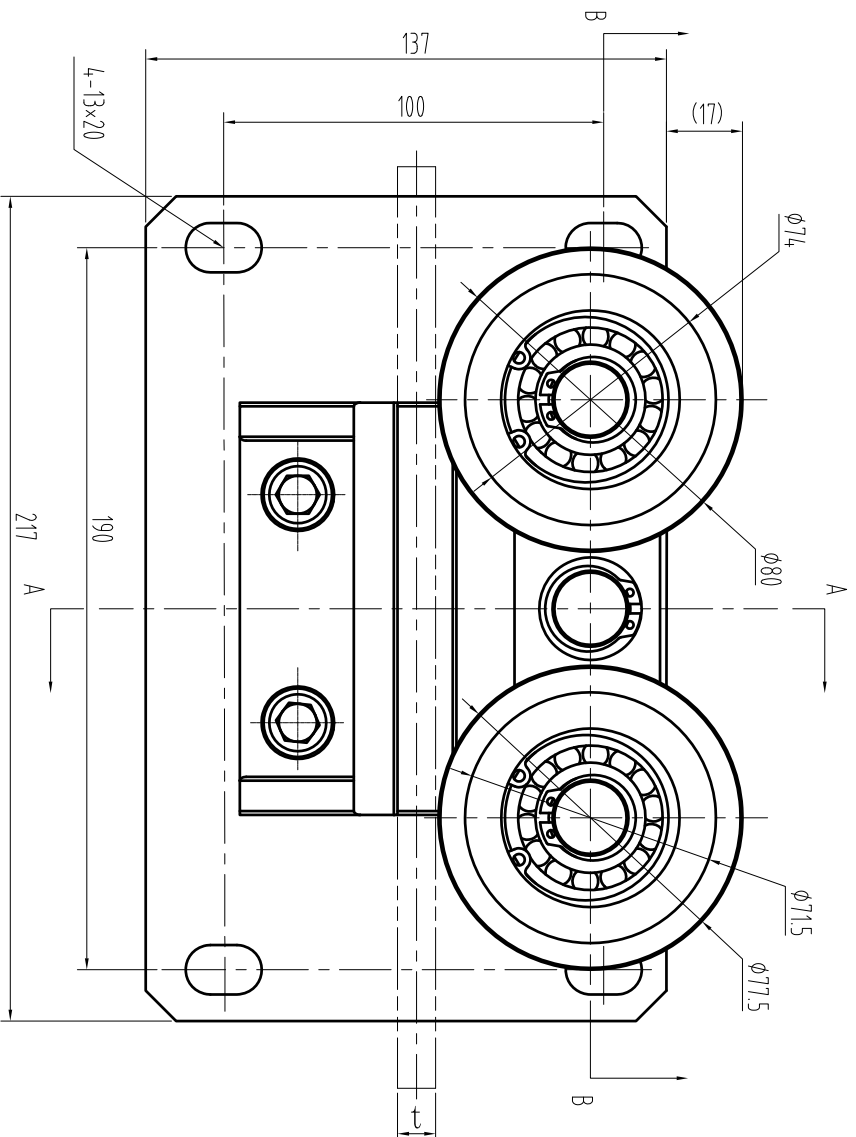


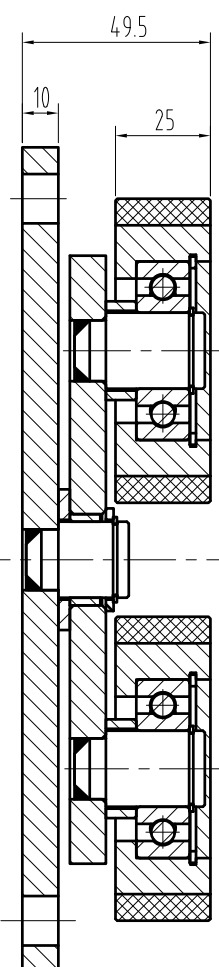

剖面视图 A-A

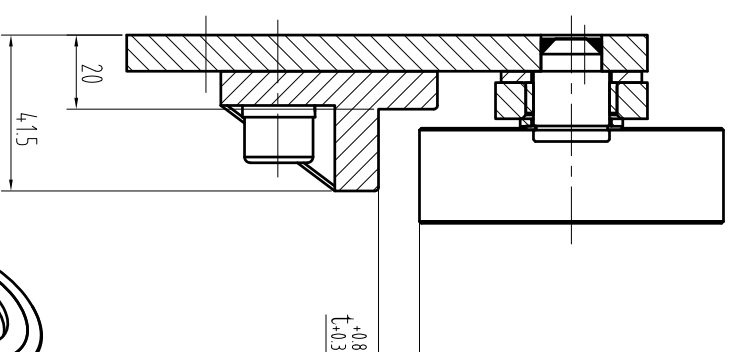

匹配导轨面宽	槽口间距t
10mm	10
16mm	16

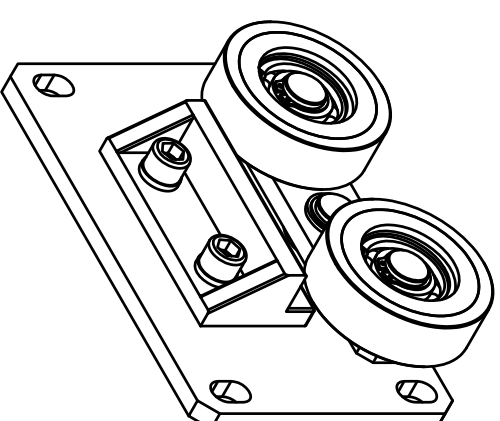

技术要求:

- 1、本件适用额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ ，额定载荷 $\leq 630\text{kg}$ ；
- 2、件1和件3装配后，件1能灵活转动，件2聚氨酯轮转动灵活；
- 3、图中导轨槽口间距见参数明细表。

剖面视图B-B

[illegible]