
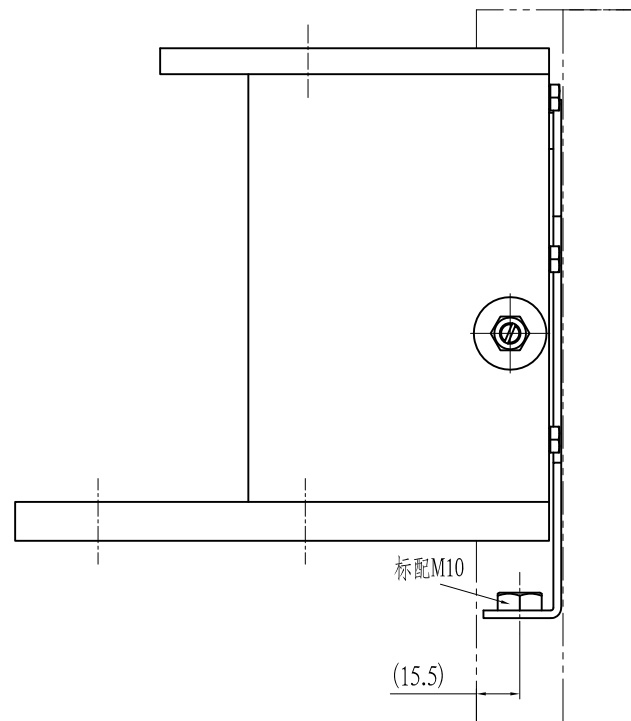




1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量范围: $1500 \leq (P+q) \leq 6000$ kg;
2. 导轨宽度 $T=16$ mm;
3. 此安全钳用于轿厢侧安全钳;

						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		OX-188A (X0A2682ADM002)		
设 计	舒佳乐	20200516	标准化				阶段标记	重量	比例
校 对								1:2	
审 核	周 正	20200516				共	张	第 张	
工 艺			批 准						